

ELETRO TUBERFIL

Conduzindo a Energia do Brasil!

ELETRO TUBERFIL

NBR 5598

NBR 5597
NBR 5598



TUBERFIL
A Força da Qualidade!

Tubos NBR 5597 e NBR 5598

Mais uma linha de tubos com a QUALIDADE TUBERFIL, os eletrodutos de aço carbono galvanizados a fogo ELETROFIL NBR 5597 e NBR 5598, são especialmente utilizados em instalações elétricas industriais, comerciais e residenciais.

Os eletrodutos são soldados por resistência elétrica de alta frequência, conferindo excelentes características mecânicas ao produto.

Os eletrodutos NBR 5597 e NBR 5598 são indicados também para uso em instalações prediais, shoppings centers e plataformas de petróleo.

Estes eletrodutos podem ser trabalhados a frio, nos processos de expansão, redução e curva.

FORNECIMENTO


Diâmetro Externo: 21,30 a 168,30 mm

Espessura: 2,25 mm até 5 mm (Veja Tabela)

Comprimento máximo de fornecimento: 3.000 mm e 6.000 mm

Acabamento: galvanizados a fogo, rosca, luva e rebarba interna removida

Testado 100% com Eddy Current (Teste de Trincas)

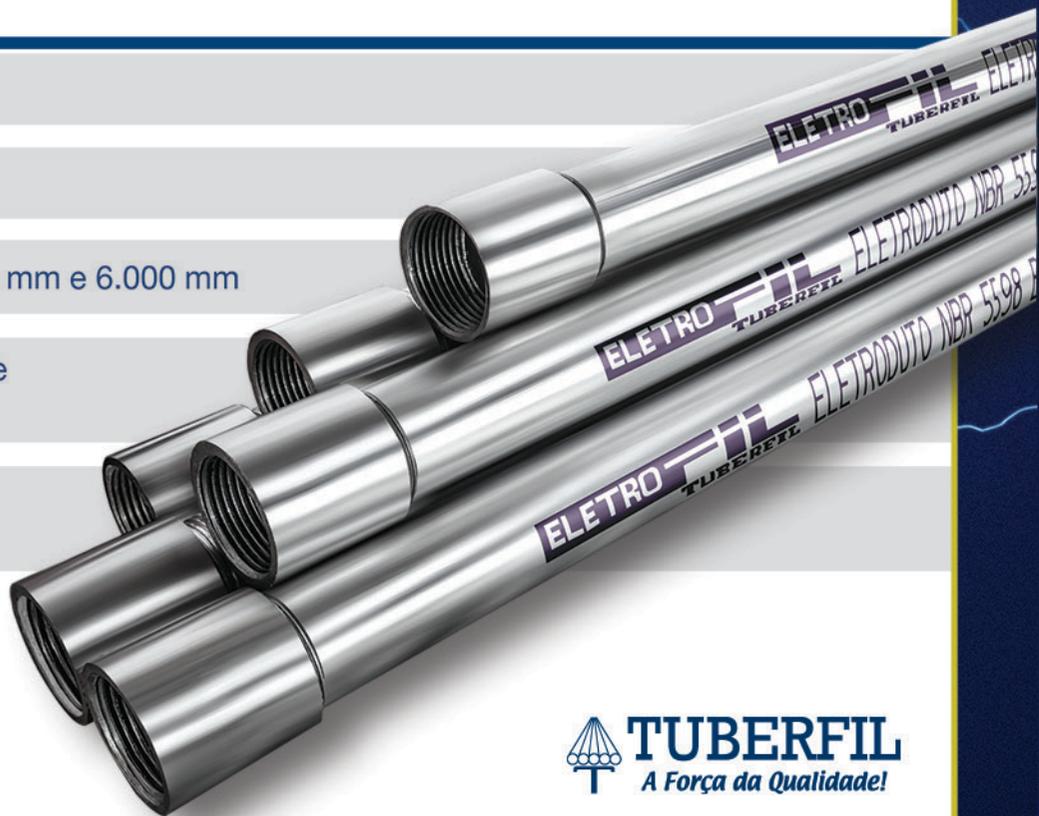

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

NBR 5597 | Eletrodutos de Aço com Rosca - NPT

Diâmetro Nominal (DN)	Diâmetro Nominal (pol)	Diâmetro Externo (mm)	Espessura de Parede (mm)	Massa Teórica do Eletroduto sem luva c/ revestimento de zinco (kg/m)	Massa Teórica do Eletroduto sem luva c/ revestimento de zinco (kg/pç)
15	1/2"	21,30	2,25	1,093	3,279
20	3/4"	26,90	2,25	1,414	4,242
25	1"	33,70	2,65	2,088	6,264
32	1.1/4"	42,40	3,00	2,989	8,967
40	1.1/2"	48,30	3,00	3,437	10,311
50	2"	60,30	3,35	4,812	14,436
65	2.1/2"	73,00	3,75	6,534	19,602
80	3"	88,90	3,75	8,035	24,105
90	3.1/2"	101,60	4,25	10,386	31,158
100	4"	114,30	4,25	11,741	35,223

NBR 5598 | Eletrodutos de Aço com Rosca - BSP

Diâmetro Nominal (DN)	Diâmetro Nominal (pol)	Diâmetro Externo (mm)	Espessura de Parede (mm)	Massa Teórica do Eletroduto sem luva c/ revestimento de zinco (kg/m)	Massa Teórica do Eletroduto sem luva c/ revestimento de zinco (kg/pç)
15	1/2"	21,30	2,25	1,093	3,279
20	3/4"	26,90	2,25	1,414	4,242
25	1"	33,70	2,65	2,088	6,264
32	1.1/4"	42,40	2,65	2,673	8,019
40	1.1/2"	48,30	3,00	3,437	10,311
50	2"	60,30	3,00	4,347	13,041
65	2.1/2"	76,10	3,35	6,147	18,441
80	3"	88,90	3,35	7,229	21,687
100	4"	114,30	3,75	10,431	31,293
125	5"	139,70	4,75	16,062	48,186

Fornecidos com 3.000 mm e 6.000 mm de comprimento - Revestimento de zinco e galvanizados a fogo

CONTATO

19 3936 9800

UNIDADE 1 - Indaiatuba - SP

Rua Dalizio Silveira Barros, 290
Dist. Industrial Domingos Giomi

UNIDADE 2 - Indaiatuba - SP

Av. Antonio Barnabé, 1470
Dist. Industrial Domingos Giomi

UNIDADE 3 - Salto - SP

Rod. Santos Dumont - SP 75
Km 46 - Joana Leite

www.tuberfil.com.br